



RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, клас C 250, Тип 010 с GUGI чугунена мрежовидна решетка MW 15/25, черна, заключена

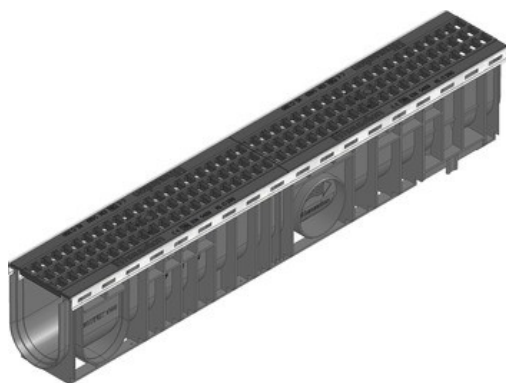

C 250

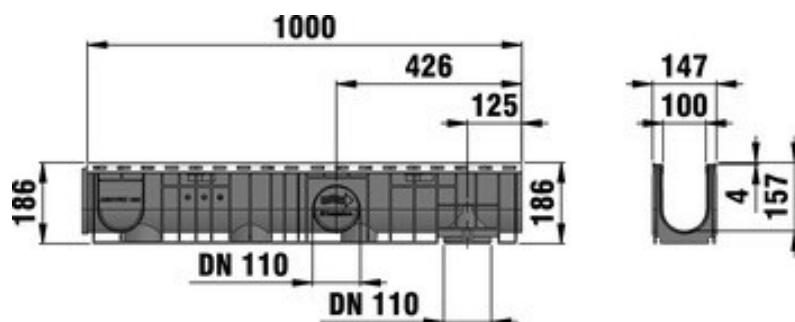

■ Технически данни:

Дължина мм	Широчина мм	Височина мм	Тегло кг	Входящо напречно сечение cm ² /m	Светло напречно сечение cm ²	Вътрешна височина	Артикулен №
1000	147	186	9,5	444	142	5	40380

■ Описание на продукта:

RECYFIX Plus 100, Тип 010 - улеи от PE-PP полиетилен полипропилен, с вграден метален профил за решетката, съгласно DIN V 19580/EN 1433, с GUGI чугунена мрежовидна решетка, отвор MW 15/25 и заключване, черна, клас натоварване A 15 - C 250, дълж./шир./вис. 1000x160x185 мм, Арт.№ 40380

■ Материал:

- Тяло на улея:

■ Тип съгл. DIN EN 1433:

M

■ Набор от правила:

DIN 19580/EN 1433

■ Области на приложение:

- Отводняване на фасади
- Плоски покриви, тераси и балкони
- Пешеходни зони
- Градини и ландшафт
- Пазарни площи, тържища
- Публични площи
- Паркинг площи за автомобили (гаражи и автомивки)
- Градски площи с архитектурна стойност



- Велосипедни и пешеходни алеи
- Училищни дворове и пешеходни зони
- Пътища за достъп